


# 燗 太取 取扱説明書 NST-1型

このたびは当社の酒燗機をお求め頂きありがとうございます。どうぞございます。申し上げます。申し上げます。

## 安全上の注意

- 警告 誤った取り扱いにより傷害や重大な事故や結果に結びつく可能性があります。
- 必ずしてほしい行為を表します。
- 「禁止」を表します。

## 各部名称

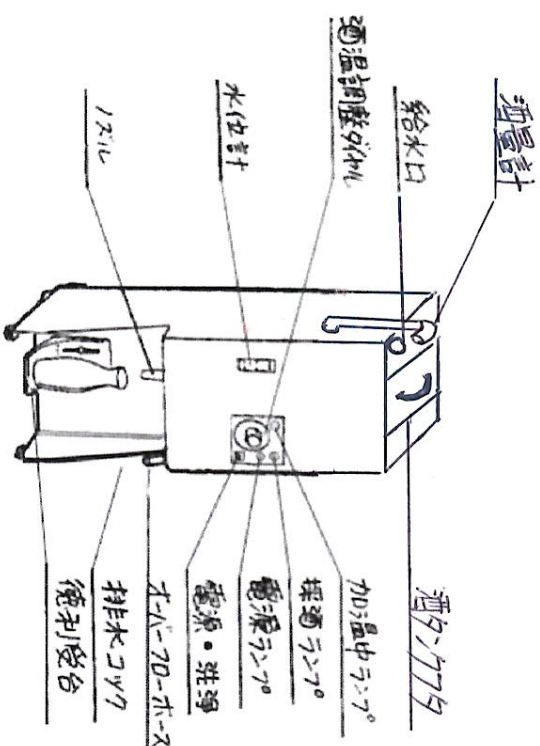

## 付属品

- ジョーゴ 1個
- 排水ホース 1本
- 取扱説明書 1枚
- ビス 4個
- 保証書 1枚
- 転倒防止金具 2個

定格	100V / 500W
酒槽	一升酒タンク
採酒	液面制御方式 (湯せん)
能力	19秒 / 8勺を5~6本 / 連続
本体	巾165×奥320×高500mm
重量	5.7kg

## 設置上の注意

- 本体の据え付け
  - 本体の据え付けは丈夫で水平な場所に設置してください。
  - 本体の両側と後部に転倒防止金具の取付兼用ビスが付いていますので、付属の転倒防止金具を使い、設置した台に固定してください。
- ① 転倒防止金具を必ず取り付けてください


- 給水 (水量は約2リットル入ります)
  - 注水口のフタをはずし、注水口に付属のジョーゴを差し込み水位計で水量を確認しながら水タンクに水を入れ、水位が水位計の上限と下限の間まで入れ、水位が下限より下がらないようにしてください。
  - ① 水は月に一回必ず交換してください

## 電源を入れる

- 電源スイッチから、電源プラグを100Vのコネクセントに差し込み、電源スイッチを入れてください。
- 警告 電源プラグはたこ足配線にせず必ず単独でお使いください

## 酒温調整



湯せんの温度は酒温調整ダイヤルを目安に調整してください、設定した温度になると加熱中ランプが消灯します。基本設定はお使いの季節に合わせ夏季・冬季の各位置になります。お酒の種類やお料理に合わせて調整してください。

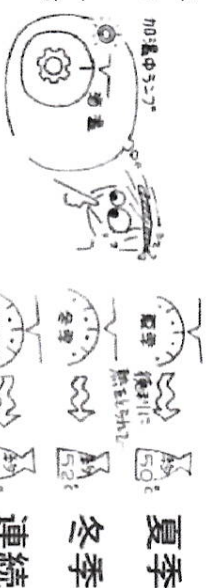

## 操作準備



- 德利受台の調節 ① 受台の調節は電源を切にしてから行ってください。

自動採酒時のお酒の量はお使いになる德利に合わせて調節できます。自動採酒中はノズルの先端のセンサーにお酒が触れると採酒が止まりますので、德利受台の固定位置のノズルの先端の高さを調節してください。

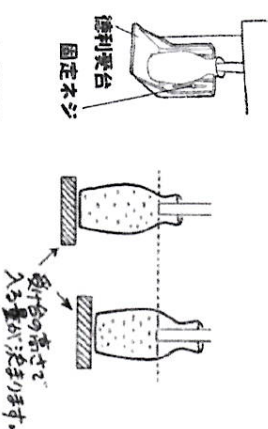

① 德利がノズルに届かないと溢れてしまいます。

- 採酒
  - 德利の口にノズルを差し込みそのまま奥に押し込んで、德利を受台に立させて下さい。(採酒中は採酒ランプが点灯します) 採酒完了です。

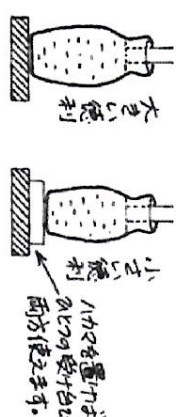

## お手入れ方法

### ● 残酒抜き

- ① 残酒抜きをしないと、翌日の初めに出すお酒が2度燗になってしまいますので、必ず抜いてください



湯通し洗浄 70℃~80℃のお湯 週に1~2回は残酒抜きのあとに湯通し洗浄をして、酒導部分を清潔に保ってください。その後、立筒をはずしてから75℃前後のお湯をボトルタンクに注ぎ、電源スライツチを洗浄の上お湯を流してください。


### ● ノズルの洗浄

ノズルの先端はセンサーになつていきますので、汚れるとお酒が出なくなったり誤動作の原因になります。毎日1回は綺麗にしてください。




### ● 本体の清掃

本体に付いた汚れはよく絞った柔らかい清潔な布で拭き取ってください。警告 漏電や感電事故の原因になりますので、絶対に本機に水を掛けたり水に浸したりしないでください



### ● 水交換

水タンク内の水は月に一度交換してください。電源を切にして本体右側の排水コックを回すと排水しますので、付属の排水ホースを排水口に付けて適当な容器で受け取ります。



おことわり 本製品ならびに本書の内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。



株式会社 サウジヨウ  
 東京都中央区中村北1丁目2番4号  
 TEL (03) 3970-0943 (代) FAX (03) 3577-2204  
 大阪: 千536-0022 大阪市東区永田4丁目7番16号  
 TEL (06) 6969-8468 FAX (06) 6969-8450

2011.05.31